


STUB- OG SÅBEDSHARVER



ST, ST C og STX V stubharver.

De tre modeller i Serien med stubharver er alle udviklet til arbejde i forskellige typer af stubmarker og forskellige jordtyper. ST Serien, der fås i en arbejdsbredde på tre og fire meter, enten som fast eller med foldefunktion, er en effektiv maskine med brudbolt som standard eller auto-reset som ekstraudstyr. ST C Serien med mellemstore harver har C-formede tænder til effektiv jordbehandling og fås som fast, med hydraulisk foldefunktion eller som en hydraulisk bugseret variant. Seriens fem modeller har en arbejdsbredde fra tre til syv meter, med brudbolt som standard eller auto-reset som ekstraudstyr. De fem modeller i STX V Extra Heavy Duty Serien med stubharver er beregnet til brug under vanskelige betingelser. Arbejdsbredden er fra tre til syv meter, og de vibrerende tænder blander effektivt resterne med jorden, og derved nedbrydes restmaterialet hurtigere. Modellerne i denne Serie fås som faste, med hydraulisk foldefunktion eller som hydraulisk bugserede.

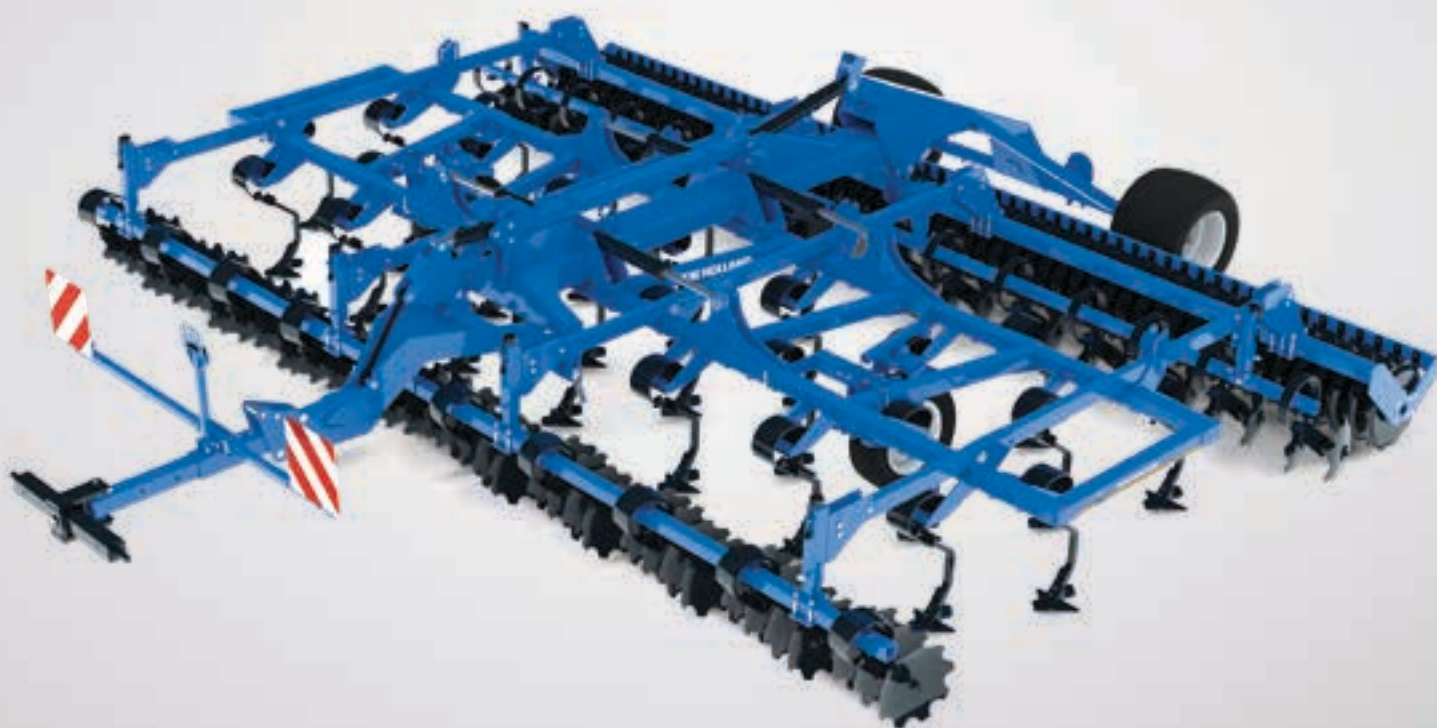

Serie

Model	ST 300R		ST 400R		ST 400	
	Fast		Fast		Hydraulisk foldefunktion	
Arbejdsbredde (m)	3		4		4	
Antal tænder / skiver	7 / 6		9 / 8		9 / 8	
Tandrækker	2		2		2	
Åfstand tænder (cm)	100		100		100	
Arbejdsdybde (cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
System med stenudløser	Brudbolt		Brudbolt		Brudbolt	
Transportbredde (m)	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0
Min. effektbehov (kW/hk)	66/90	66/90	81/110	81/110	81/110	81/110
Max. effektbehov (kW/hk)	110/150	110/150	132/180	132/180	132/180	132/180
Vægt med rotorsmuldrer (kg)	990	1300	1310	1730	1780	2180

Serie

ST C

Model	ST C 300RS	ST C 400RS	ST C 400S	ST C 500S	ST C 400TS	ST C 500TS	ST C 600TS	ST C 700TS
Rammetype	Fast		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk sammenklappelig, bugseret			
Arbejdsbredde (m)	3	4	4	5	4	5	6	7
Antal tænder	9	13	13	15	13	15	19	21
Tandrækker	3	3	3	3	3	3	3	3
Åfstand tænder (cm)	33	31	31	33	31	33	31	33
Arbejdsdybde (cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
System med stenudløser	Brudbolt / automatisk	Brudbolt / automatisk	Brudbolt / automatisk	Brudbolt / automatisk	Brudbolt / automatisk	Brudbolt / automatisk	Brudbolt / automatisk	Brudbolt / automatisk
Transportbredde (m)	3	4	2,5	2,5	3	3	3	3
Transporthøjde (m)	–	–	–	–	2,49	2,99	3,49	3,99
Min. effektbehov (kW/hk)	88/120	118/160	118/160	147/200	118/160	147/200	177/240	206/280
Max. effektbehov (kW/hk)	129/175	165/225	165/225	202/275	165/225	202/275	239/325	276/375
Transporthjul	–	–	–	–	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17
Vægt med rotorsmuldrer (kg)	1650	2100	2300	2800	3200	3700	4100	4500

– Leveres ikke

Serie

STX V

Model	STX V 300R	STX V 400R	STX V 400	STX V 500	STX V 600
Rammetype	Fast		Hydraulisk foldefunktion		
Arbejdsbredde (m)	3	4	4	5	5,8
Antal tænder	13	15	17	21	25
Tandrækker	4	4	4	4	4
Afstand tænder (cm)	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Arbejdsdybde (cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
Transportbredde (m)	3	4	2,5	2,5	2,5
Transporthøjde (m)	–	–	–	–	–
Min. effektbehov (kW/hk)	55/75	96/130	96/130	118/160	147/200
Max. effektbehov (kW/hk)	96/130	125/170	125/170	154/210	184/250
Transporthjul	–	–	–	–	–
Vægt med rotorsmuldrer (kg)	1500	1850	2050	2500	2800

– Leveres ikke

Serie


STX V

Model	STX V 400T	STX V 500T	STX V 600T	STX V 700T
Rammetype	Hydraulisk sammenklappelig, bugseret			
Arbejdsbredde (m)	4	5	5,8	7
Antal tænder	17	21	25	29
Tandrækker	4	4	4	4
Afstand tænder (cm)	23,5	23,5	23,5	23,5
Arbejdsdybde (cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
Transportbredde (m)	3	3	3	3
Transporthøjde (m)	2,49	2,99	3,49	3,99
Min. effektbehov (kW/hk)	96/130	118/160	147/200	177/240
Max. effektbehov (kW/hk)	125/170	154/210	184/250	221/300
Transporthjul	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17
Vægt med rotorsmuldrer (kg)	3000	3400	3700	4100

– Leveres ikke

Blokeringsfri drift

Flere muligheder for planering samt forskellige valser

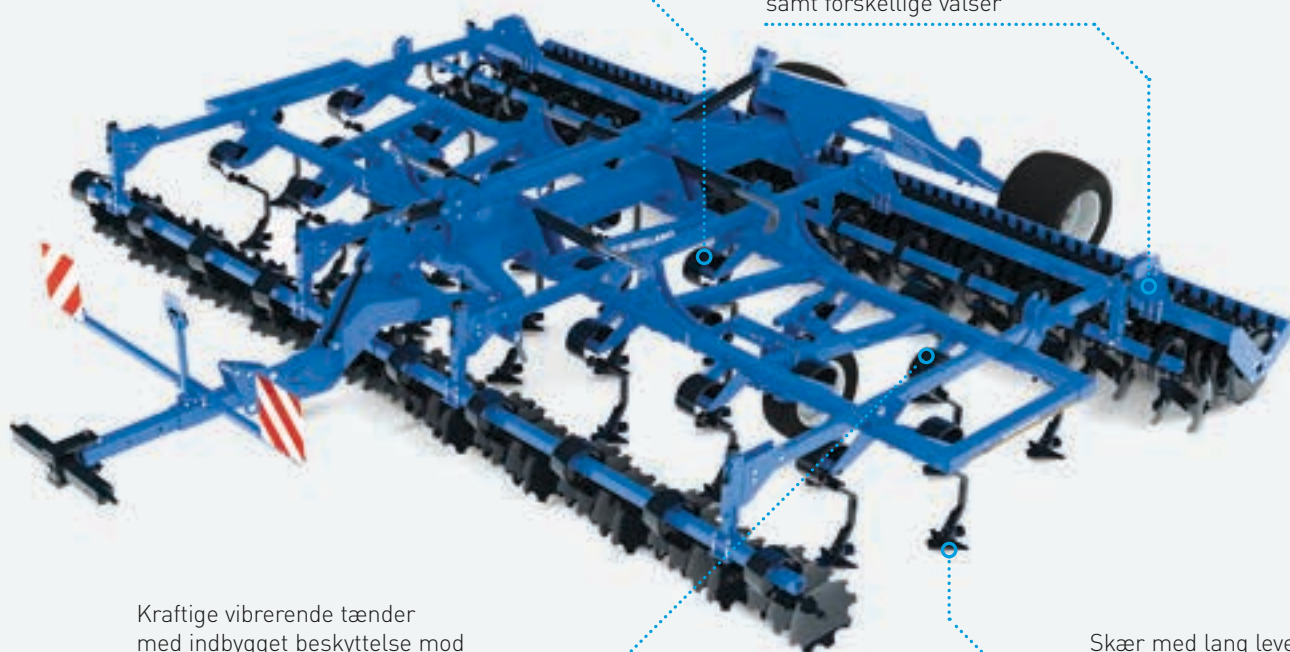

Kraftige vibrerende tænder med indbygget beskyttelse mod overbelastning bagud og sideværts

Skær med lang levetid fremstillet af hærdet stål

SBL V og SBM V Serien med såbedsharver.


Et godt klargjort såbed er grundlaget for din næste høst, så dette har afgørende betydning. New Hollands Serie af såbedsharver er udviklet til at give det bedst mulige udgangspunkt for afgrødens spiring. SBL V basis Serien med såbedsharver fås som faste eller med hydraulisk foldefunktion med en arbejdsbredde fra 2,5 til 6,7 meter. Vælg enten S eller SQ tænder alt efter jordbundsforhold. Harverne i SBM V Serien leveres med fire forskellige typer tænder: S, SQ, SS og VTM, så du kan tilpasse harven præcist til dine forhold. Arbejdsbredden er mellem 6,5 og 8,3 meter, og alle modeller har hydraulisk foldeteknologi som standard.

Hydraulisk eller mekanisk vinge-låsesystem giver sikker transport på vej

Tandmønstre med 8, 10 eller 15 cm afstand

Flere muligheder for planering samt forskellige valser

Flere muligheder for front-planering

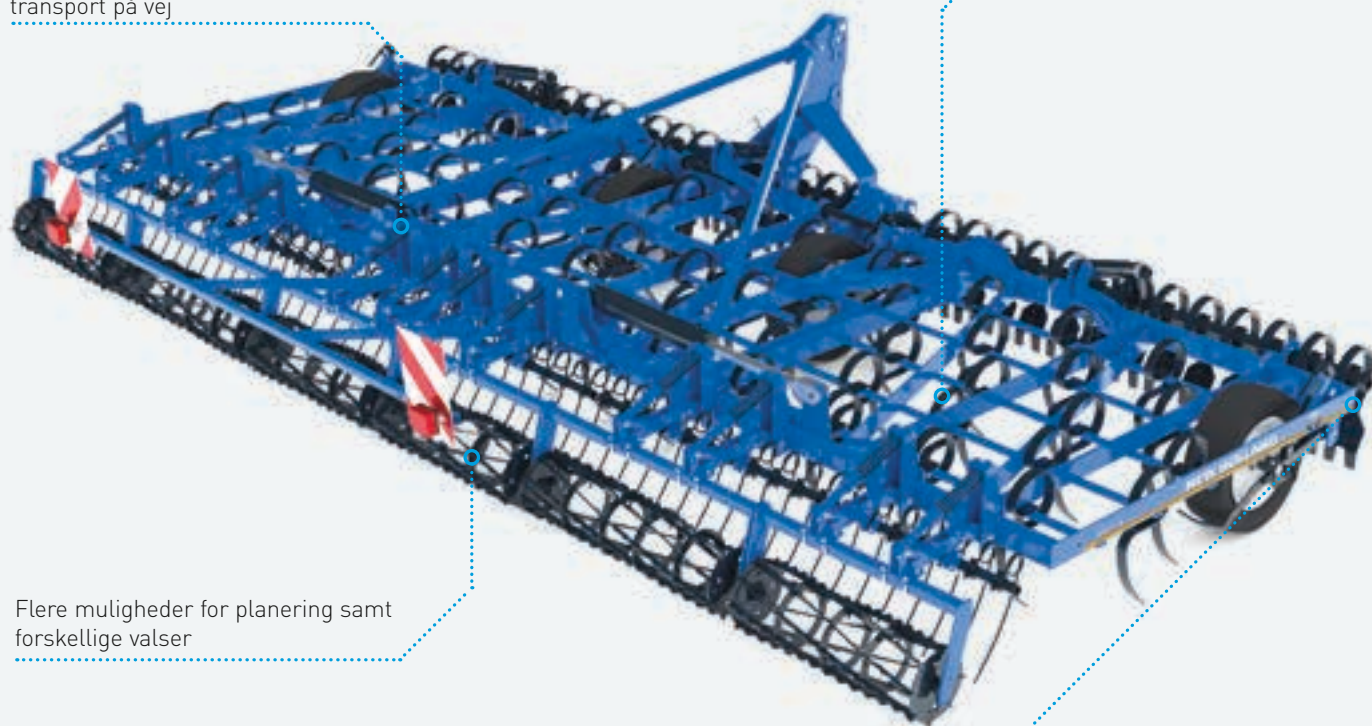

Serie

SBL V

Model	SBL V 250R		SBL V 290R		SBL V 330R		SBL V 370	
Rammetype	Fast		Fast		Fast		Hydraulisk foldefunktion	
Arbejdsbredde (m)	2,5		2,9		3,3		3,7	
Tandtype	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Antal tænder	25	31	29	35	33	41	37	47
Tandrækker	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstand tænder (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Arbejdsdybde (cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9
Transportbredde (m)	2,6		3		3,4		2,6	
Transporthøjde (m)	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4
Min. effektbehov (kW/hk)	18/25	22/30	22/30	26/35	26/35	29/40	29/40	33/45
Max. effektbehov (kW/hk)	29/40	33/45	33/45	37/50	37/50	44/60	40/55	51/70
Vægt (kg)	382	426	419	445	512	545	532	604

Serie

SBL V

Model	SBL V 410		SBL V 430		SBL V 470		SBL V 490	
Rammetype	Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion	
Arbejdsbredde (m)	4,1		4,3		4,7		4,9	
Tandtype	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Antal tænder	41	51	43	53	47	57	49	61
Tandrækker	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstand tænder (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Arbejdsdybde (cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9
Transportbredde (m)	3		2,6		3		2,6	
Transporthøjde (m)	> 2,4	> 2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Min. effektbehov (kW/hk)	29/40	37/50	33/45	40/55	37/50	44/60	37/50	44/60
Max. effektbehov (kW/hk)	29/40	33/45	33/45	37/50	37/50	44/60	40/55	51/70
Vægt (kg)	569	646	685	730	722	765	740	790

Serie

SBL V

Model	SBL V 530		SBL V 590		SBL V 630		SBL V 670	
Rammetype	Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion	
Arbejdsbredde (m)	5,3		5,9		6,3		6,7	
Tandtype	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Antal tænder	53	65	59	73	63	79	67	83
Tandrækker	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstand tænder (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Arbejdsdybde (cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9
Transportbredde (m)	3		3		3,4		3,4	
Transporthøjde (m)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Min. effektbehov (kW/hk)	40/55	48/65	44/60	55/75	48/65	59/80	52/70	63/85
Max. effektbehov (kW/hk)	59/80	73/100	66/90	81/110	70/95	88/120	73/100	96/130
Vægt (kg)	777	827	830	887	923	990	957	1030

Serie

SBM V

Model	SBM V 650			
Rammetype	Hydraulisk foldefunktion			
Arbejdsbredde (m)	6,5			
Tandtype	S	SQ	SS	VTM
Antal tænder	65	81	65	43
Tandrækker	5	5	5	5
Afstand tænder (cm)	10	8	10	15
Arbejdsdybde (cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 12	3 til 15
Transportbredde (m)	3	3	3	3
Transporthøjde (m)	3,19	3,19	3,19	3,29
Min. effektbehov (kW/hk)	103/140	103/140	103/140	103/140
Max. effektbehov (kW/hk)	132/180	132/180	132/180	132/180
Vægt (kg)	1525	1625	1625	1525

Serie

SBM V

Model	SBM V 750			
Rammetype	Hydraulisk foldefunktion			
Arbejdsbredde (m)	7,5			
Tandtype	S	SQ	SS	VTM
Antal tænder	75	93	75	51
Tandrækker	5	5	5	5
Afstand tænder (cm)	10	8	10	15
Arbejdsdybde (cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 12	3 til 15
Transportbredde (m)	3	3	3	3
Transporthøjde (m)	3,69	3,69	3,69	3,79
Min. effektbehov (kW/hk)	114/155	114/155	114/155	114/155
Max. effektbehov (kW/hk)	151/205	151/205	151/205	151/205
Vægt (kg)	1675	1775	1775	1675


Serie

SBM V

Model	SBM V 830			
Rammetype	Hydraulisk foldefunktion			
Arbejdsbredde (m)	8,3			
Tandtype	S	SQ	SS	VTM
Antal tænder	83	103	83	55
Tandrækker	5	5	5	5
Afstand tænder (cm)	10	8	10	15
Arbejdsdybde (cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 12	3 til 15
Transportbredde (m)	3	3	3	3
Transporthøjde (m)	4,09	4,09	4,09	4,19
Min. effektbehov (kW/hk)	125/170	125/170	125/170	125/170
Max. effektbehov (kW/hk)	184/250	184/250	184/250	184/250
Vægt (kg)	1825	1925	1925	1825

SGX Serien med såbedsharver.

SGX Serien med kraftige såbedsharver fås med en arbejdsbredde fra 5,4 – 7,9 meter, og den er udviklet til at give det perfekte såbed. Denne Serie med hydraulisk foldefunktion gør arbejdet lettere selv under de mest krævende betingelser.

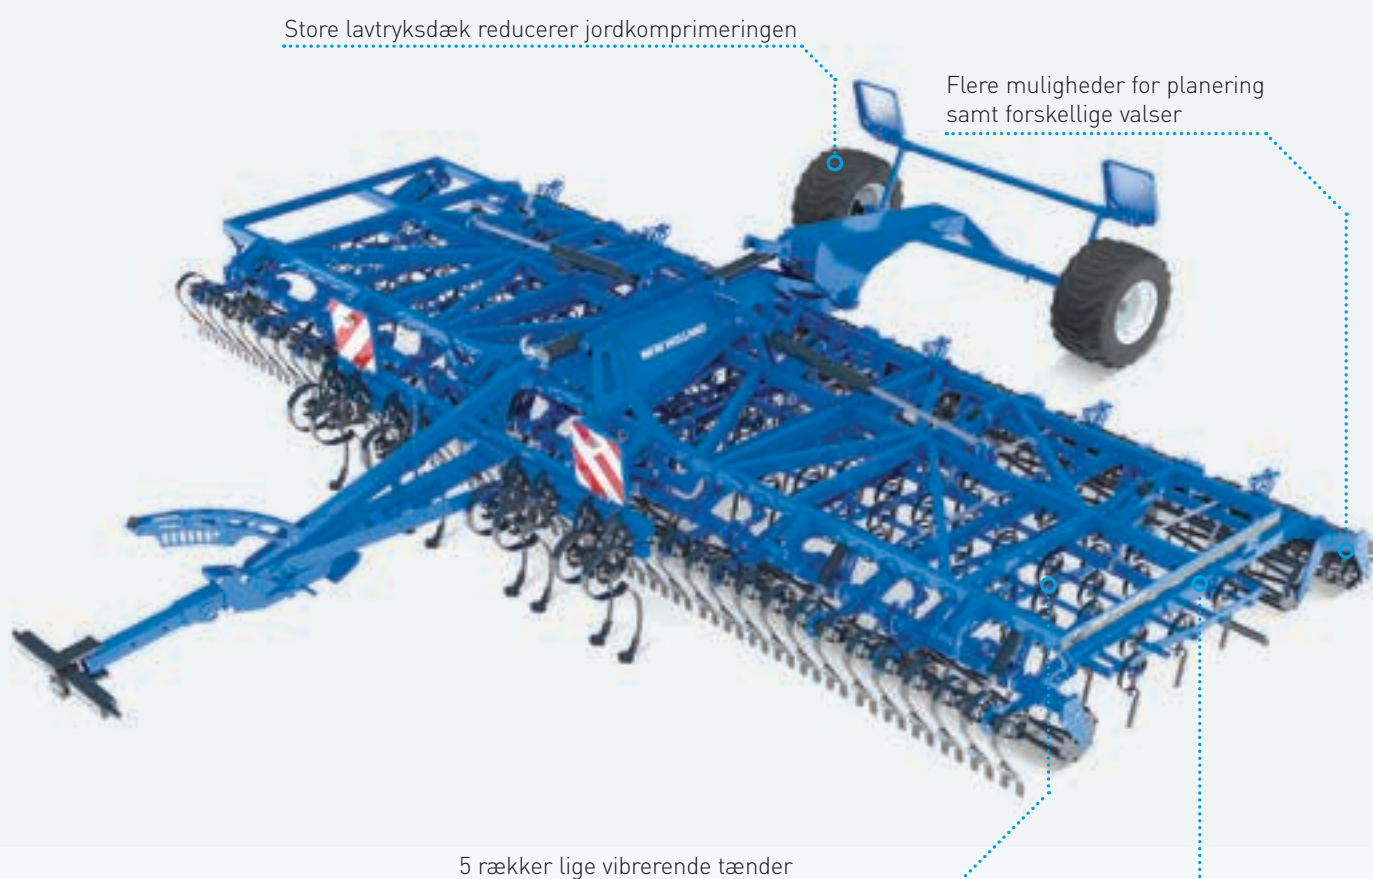


Serie

SGX

Model	SGX 540	SGX 620	SGX 790
Rammetype	Hydraulisk sammenklappelig, bugseret		
Arbejdsbredde (m)	5,4	6,2	7,9
Antal tænder	90	106	130
Tandrækker	5	5	5
Åfstand tænder (cm)	6	6	6
Arbejdsdybde (cm)	3 til 10	4 til 10	5 til 10
Transportbredde (m)	3	3	3
Transporthøjde (m)	2,74	3,14	3,99
Min. effektbehov (kW/hk)	103/140	132/180	162/220
Max. effektbehov (kW/hk)	132/180	162/220	221/300
Transporthjul	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	480/45-17
Vægt (kg)	3900	4100	5300

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

